

THE
WALL
STYLE

LOFT


ENERGIE KER

LOFT



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

DECORO WAVES

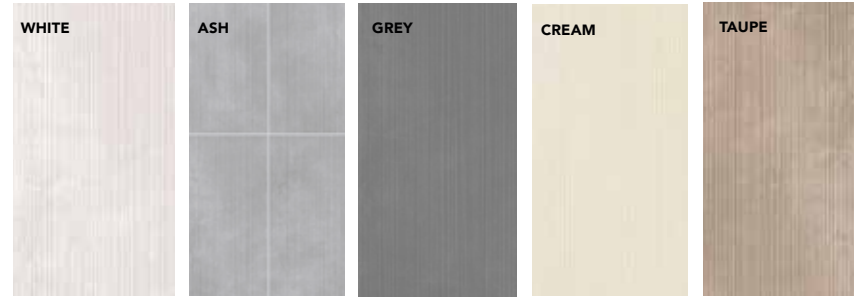

DECORO GURU






ABBINABILI ALLA GAMMA FONDI:

LOFT



EKCOLLECTIONS

	DECORO WAVES	DECORO GURU
 30x60 12"x24"	 30x60 12"x24"	 30x60 12"x24"
9 mm	9 mm	9 mm
R9	R9	R9
RETT	RETT	RETT
WHITE CREAM TAUPE ASH GREY	DECORO WAVES	DECORO GURU DECORO GURU WHITE
137	142	143
PRICE CODE / M²		

SEGNI MATERICI E RAFFINATE SUPERFICI

RIDGED SIGNS AND
REFINED SURFACES

SIGNES MATIÉRISTES ET
SURFACES RAFFINÉES

MATERIALBEISPIELE UND
VEREDELTE OBERFLÄCHEN

Suggerzioni contemporanee e matericità contraddistinguono il carattere dei rivestimenti della serie "Loft". L'aspetto autentico del cemento si arricchisce di onde delicate che producono originali superfici coordinate ai colori dei fondi.

Contemporary charm and consistency define the character of Loft wall coverings. The authentic aspect of concrete is enriched by delicate waves resulting in unique surfaces matching the plain tiles.

Des suggestions contemporaines et la matiéricité caractérisent le caractère des revêtements de la série « Loft ». L'aspect authentique du ciment s'enrichit d'ondes délicates qui produisent des surfaces originales coordonnées aux couleurs des fonds.

Zeitgenössische Anmutung und Materialität prägen den Charakter der Beläge der Serie „Loft“. Das authentische Aussehen des Betons wird durch zarte Wellen bereichert, die originelle Oberflächen erzeugen, die auf die Farben der Hintergründe abgestimmt sind.

RIVESTIMENTO . WALL TILE:
Loft, Cream Decoro Waves 30x60 . 12"x24", 9 mm
Rettificato . Rectified

EFFETTI 3D PER CATTURARE LUCI E OMBRE

3D EFFECTS FOR
CAPTURING LIGHTS
AND SHADOWS

DES EFFETS 3D POUR
CAPTURER LES OMBRES
ET LES LUMIÈRES

3D-EFFEKTE ZUM
EINFANGEN VON LICHT
UND SCHATTEN

RIVESTIMENTO . WALL TILE:
Loft, Decoro Guru White 30x60 . 12"x24", 9 mm
Rettificato . Rectified
LAVANDINO . WASHBASIN UNIT:
Stone Style - Agathòs, Grey 120x270 . 48"x106", 6 mm
Rettificato . Rectified
PAVIMENTO . FLOOR:
Warm Style - Woodbreak, Larch 20x120 . 8"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified

Effetti visivi e sensazioni tattili
protagoniste
delle potenzialità espressive
delle pareti.
Giochi di luce e ombre muovono
la superficie
e caratterizzano l'ambiente.
Il bagno, essenziale e contempo-
raneo,
restituisce una visione d'insieme
affascinante e sofisticata.

Visual effects and tactile sensa-
tions are the
protagonists of the expressive
potential of
walls. Plays of lights and sha-
dows shake the
surface and define the space.
A modern, essential bathroom
completes a refined, fascinating
atmosphere.

Effets visuels et sensations tacti-
les
protagonistes des potentiels
expressifs des
murs. Des jeux d'ombre et de
lumière activent
la surface et caractérisent l'envi-
ronnement.
La salle de bains, minimaliste et
contemporaine, restitue une vue
d'ensemble fascinante et sophi-
stiquée.

Visuelle Effekte und taktile Emp-
findungen
sind Protagonisten des Au-
sdruckspotentials
der Wände. Licht- und Schatten-
spiele
bewegen die Oberfläche und
prägen die
Umgebung.
Das Badezimmer, essentiell und
zeitgemäß, bietet ein faszinieren-
des und
anspruchsvolles Gesamtbild.














RIVESTIMENTO . WALL TILE:
Loft, Decoro Guru 30x60 . 12"x24", 9 mm - Rettificato . Rectified

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES. FICHE TECHNIQUE. TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD NORME D'ESSAIS STANDARDWERT.	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE.		
			7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%)	
 Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato	
		Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5
		Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenförmigkeit	±0.75	±0.5	±2.0
<i>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto.</i> <i>Appearance: pourcentage d'acceptables tiles, per lot.</i> <i>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale.</i> <i>Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.</i>		95 % min.	95 % min.	-	
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm ² (valore singolo Min. 32 N/mm ²)	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.	Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm ³		
 Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.	II - V		
 Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.	6,5x10 ⁻⁶ °C		
 Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1	Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1	Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.	Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.	Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
		B min.	Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.	Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.		
	EN 16165		Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	DIN 51097		Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	B.C.R.A. D.M.236/ 89	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.	Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
 Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	ASTM C1028-2007		Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ANSI A 137.1-2012		Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
			Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		

* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.

IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
 MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.
 ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.


Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it

Technical details available on: www.energieker.it
 Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
 Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it

Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASTABELLE.

EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet SqM/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957

* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** **ATTENZIONE**, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 4 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** **ATTENZIONE**, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015



放射能水平：A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung

Declare.



Info:
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0662883&Standard=051>

Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plaît:
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 301764

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

